

PLANOMAT XT ESSENTIAL

DIE WIRTSCHAFTLICHE EINSTIEGSMASCHINE
FÜR DAS FLACHSCHLEIFEN



Optimiert auf die Anforderungen des Flachsleifens ist die PLANOMAT XT Essential die ideale Flachsleifmaschine in diesem Segment.

➔ blohmjung.com

 **BLOHM**
 **JUNG**

OPTIMIERTE AUSSTATTUNG FÜR DAS FLACHSCHLEIFEN

AUSSTATTUNG

- Elektro-Permanent Magnetspannplatte 1.200 × 600 mm, DQ 18
- Diamanthalter mit Einzeldiamant
- Vorbereitung manuelles Auswuchtgerät
- Bandfilter-Kühlmittelsreinigungsanlage 100l/min, 3 bar, Tankvolumen 500 l
- SIEMENS SINUMERIK MCU 1720 Steuerung

TECHNISCHE DATEN

Schleifbereich (B × L)	600 × 1.200 mm
Tischauflauffläche mit Zusatzflächen	600 × 1.700 mm
Abstand Tisch bis Spindelmitte	950 mm
X-Achse, Tischlängsweg	max. 1.500 mm
Vorschubgeschwindigkeit	30 ... 30.000 mm/min
Beschleunigung	1 m/s ²
Y-Achse, Schleifkopfsenkrechtweg	800 mm
Vorschubgeschwindigkeit	4 ... 2.000 mm/min
Beschleunigung	1 m/s ²
Z-Achse, Ständerquerweg	560 mm
Vorschubgeschwindigkeit	4 ... 2.000 mm
Beschleunigung	1 m/s ²
Schleifspindelantrieb, AC-Motor, regelbar	11/3.000 kW/min ⁻¹
Schleifscheiben (D × B × d)	400 × 100 × 127 mm
Abmessungen Breite	4.800 mm
Tiefe, inkl. Schaltschränke und Pult	3.430 mm
Höhe	2.970 mm
Gewicht Maschine mit Schaltschrank	8.900 kg

Angebot freibleibend.

Alle Preise zzgl. MwSt.


ab 197.000 EUR

OPTIONEN

- Automatische Zentrale-Fettschmierung für Führungen und Kugelgewindetriebe
- Linearmaßstäbe für Y- / Z-Achse
- Elektro-Permanent Magnetspannplatte 1.200 × 600 mm, DQ 13
- Unterbau für Magnetspannplatte
- Universelle Klapp-Abbrichteinheit einschl. Pneumatik-Ausrüstung
- Profilschleifgerät PA-T 40, PA-TLR 40, PA-T 150S oder PA-T 200S
- Manuelles Auswuchtgerät
- Kühlmittel-Absaugung



Option: Klappabrichter

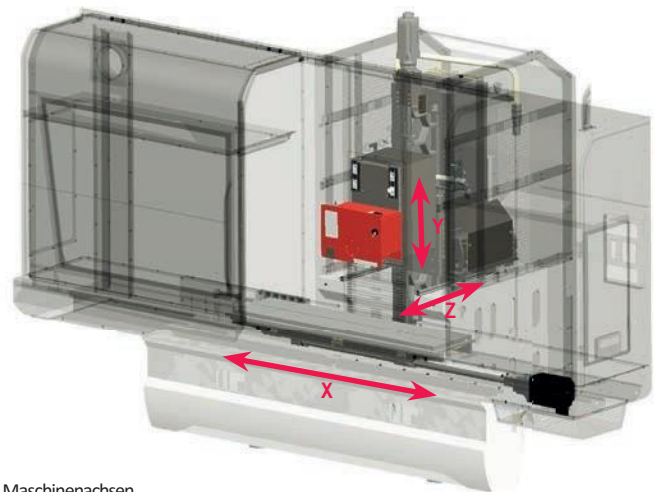

Maschinenachsen

Kontakt:



IHR **PREMIUM-PARTNER**
FÜR **WERKZEUGMASCHINEN**
UND **BETRIEBSEQUIPMENT**

